


FACTS

Een succesvolle installatie van LivePicture GO, LivePicture, LivePanel en LivePanel PACK is mede afhankelijk van de lichtsituatie ter plaatse. Niet alle locaties beschikken over voldoende licht, terwijl de groei van planten afhankelijk is van het zogenaamde daglichtspectrum. LiveSpectrum zijn lichtarmaturen speciaal ontwikkeld voor simulatie van de daglichtfunctie.

Deze led-armaturen hebben een full spectrum kleurweergave en zijn leverbaar in diverse lichtsterktes. De led-armaturen zijn geschikt voor bevestiging aan of inbouw in plafonds en zijn voorzien van een energiebesparende ledmodule met een lange levensduur. Tevens zijn de led-armaturen dimbaar voor een juiste afstemming van de gewenste lichtsterkte op de LivePicture en LivePanel producten.


- Planten hebben full-spectrum licht nodig
- 1000 – 2000 lux
- 10 uur per dag (overdag)
- Het kan noodzakelijk zijn om een lichtcalculatie te maken

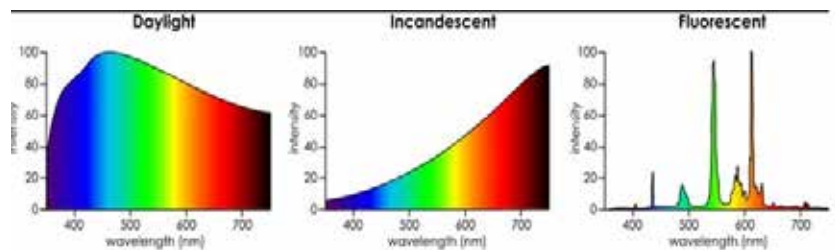

## KENMERKEN LIVESPECTRUM MOBILIGHT



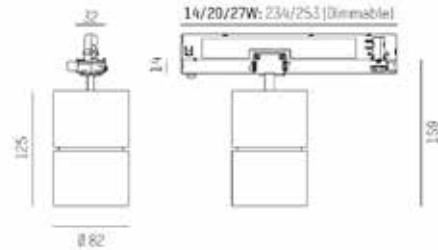


- Lichtkleur leverbaar van warm tot natuurlijk wit; 2700k, 3000k, 3500k en 4000k
- Uitstekende kleurweergave voor natuurlijke kleuren
- Door de 3 fase rail blijft de armatuur verplaatsbaar (opbouw)
- 350° horizontaal roteerbaar en verticaal 90° verstelbaar (opbouw)
- Makkelijk te bevestigingen aan (systeem)plafonds (opbouw)
- Hangen is mogelijk door middel van een suspensieset (opbouw)
- Verschillende soorten lenzen en reflectoren zijn mogelijk om het licht te bundelen of juist te spreiden
- Armaturen verkrijgbaar in wit, zilvergrijs en zwart
- Armaturen zijn dimbaar





## MobiLight Track

Vermogen 14-27W  
Lumenoutput 1500-2770lm  
Kleurechtheid CRI90+

Lichtbundels  






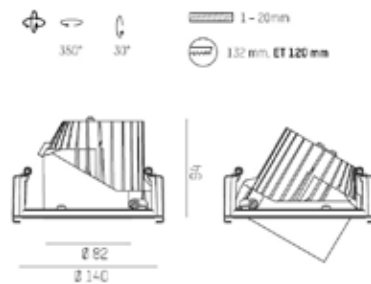
Aansturingen



Afwerkingen








Lichtkleuren



## MobiLight R

Vermogen 12-35W  
Lumenoutput 1500-4100lm  
Kleurechtheid CRI90+

Lichtbundels  






Aansturingen





Afwerkingen





Lichtkleuren





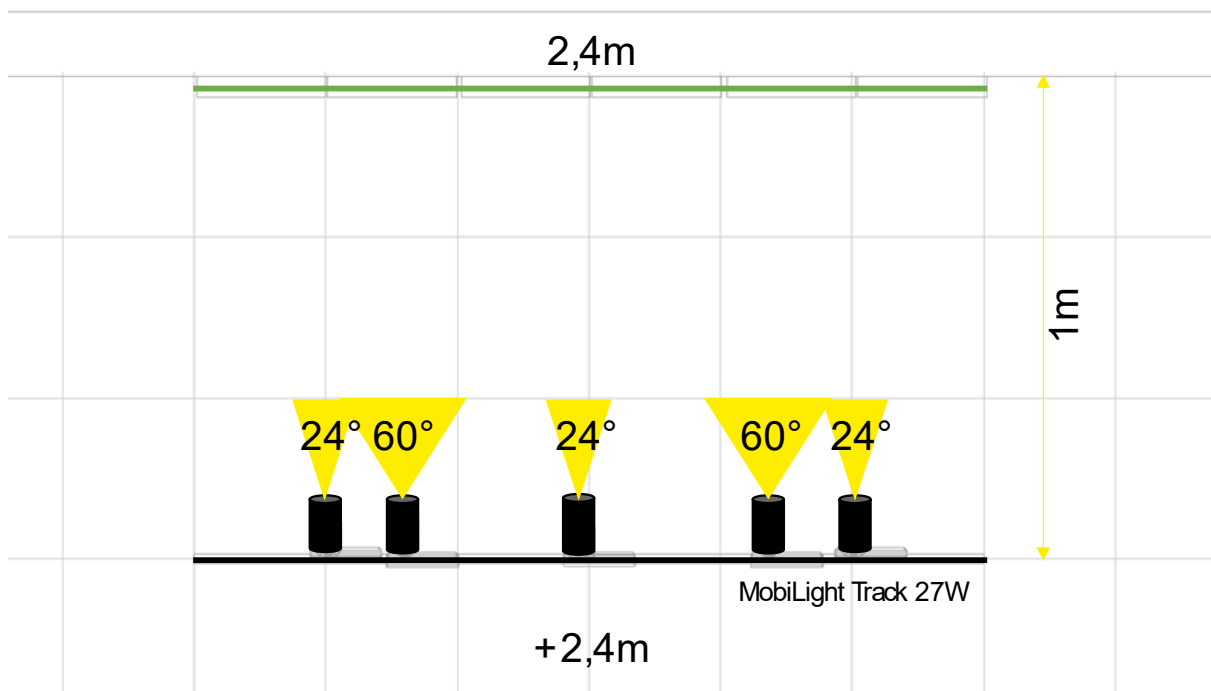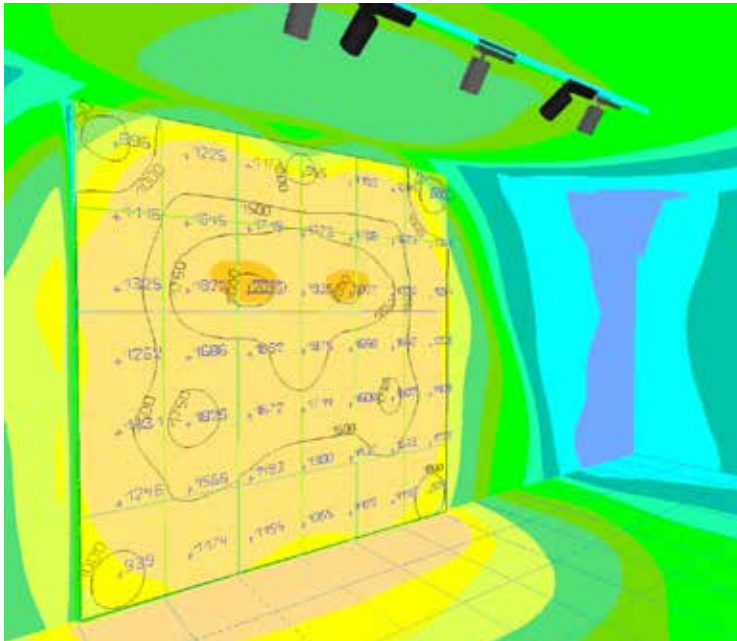


LivePanel Indoor

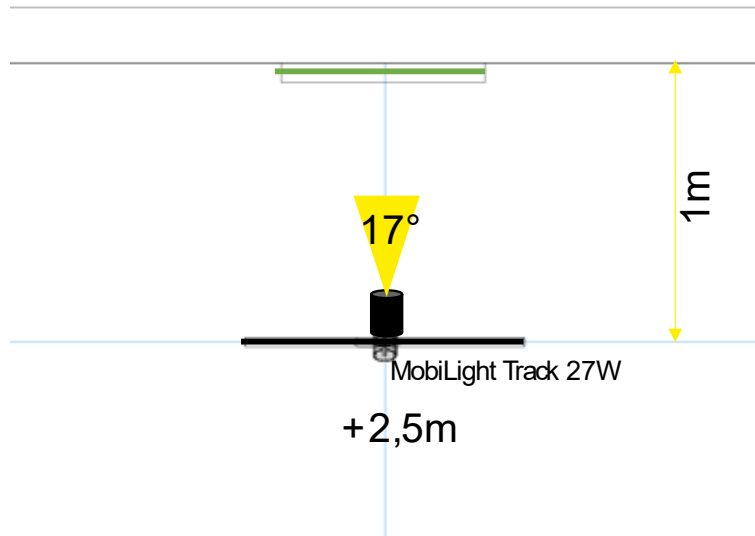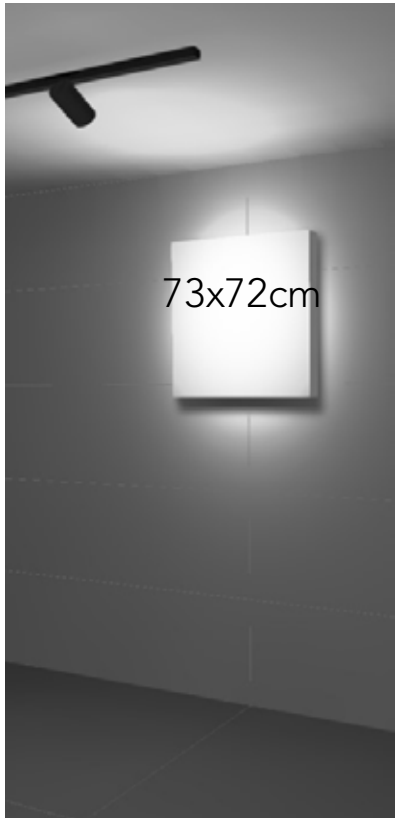


Benodigdheden		Aantal
3-Fase rail wit   zwart   grijs	1m	1
Startvoeding wit   zwart   grijs		1
Eindkap wit   zwart   grijs		1
Montage blokje wit   zwart   grijs		2
MobiLight Track 27W	On/Off	1

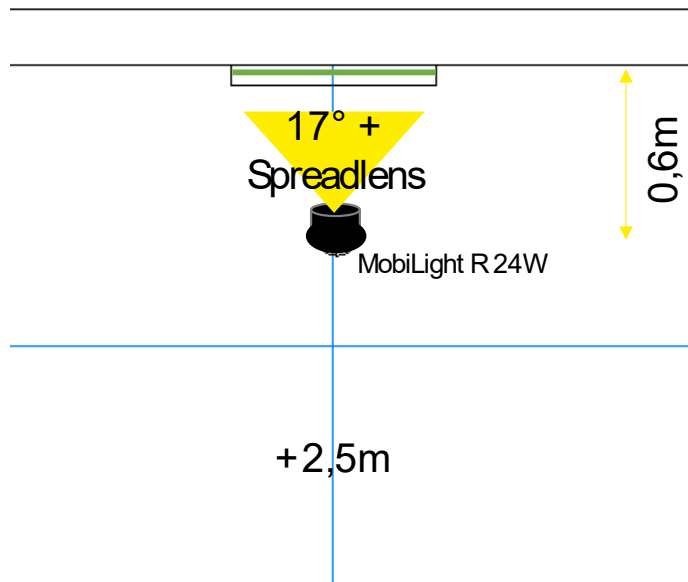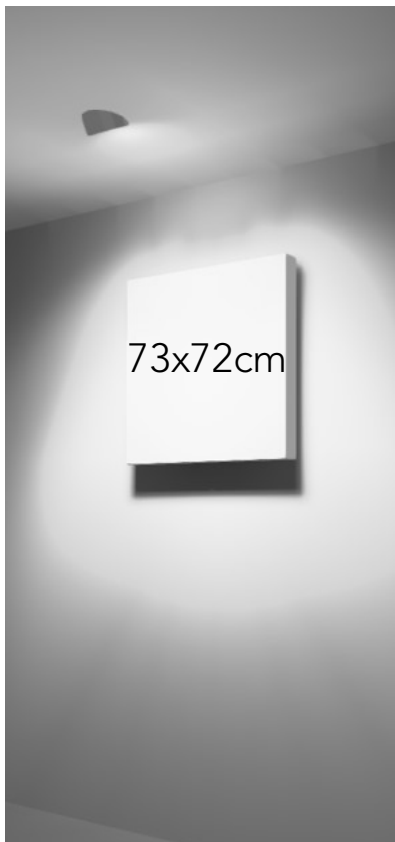


Benodigdheden		Aantal
MobiLight R 24W	Excl. driver	1
Lens Spread		1
Driver	On/off	1

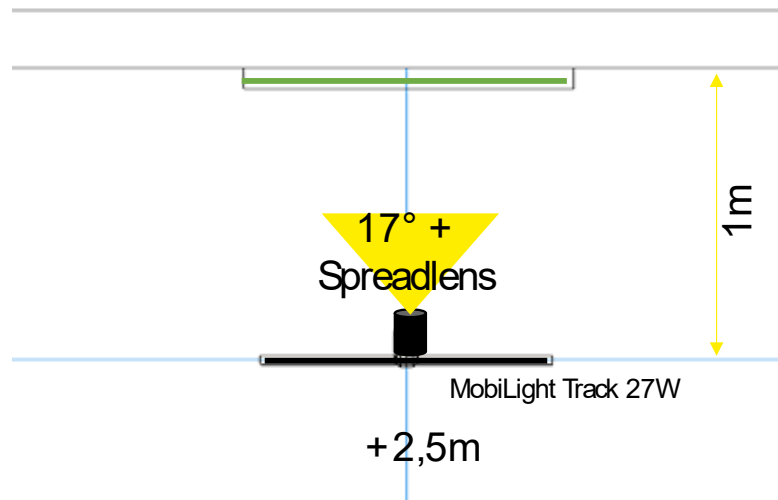



Benodigdheden		Aantal
3-Fase rail wit   zwart   grijs	1m	1
Startvoeding wit   zwart   grijs		1
Eindkap wit   zwart   grijs		1
Montage blokje wit   zwart   grijs		2
MobiLight Track 27W	On/Off	1
Lens Spread		1

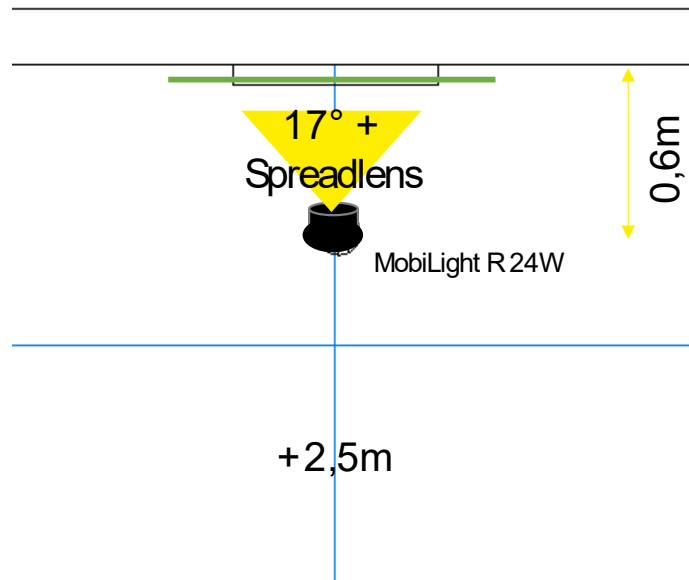


Benodigdheden		Aantal
MobiLight R 24W	Excl. driver	1
Lens Spread		1
Driver	On/off	1

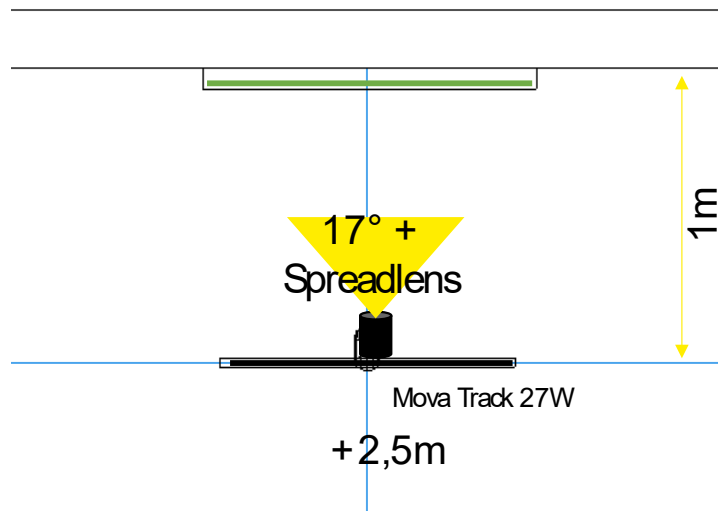


Benodigheden		Aantal
3-Fase rail wit   zwart   grijs	1m	1
Startvoeding wit   zwart   grijs		1
Eindkap wit   zwart   grijs		1
Montage blokje wit   zwart   grijs		2
MobiLight Track 27W	On/Off	1
Lens Spread		1

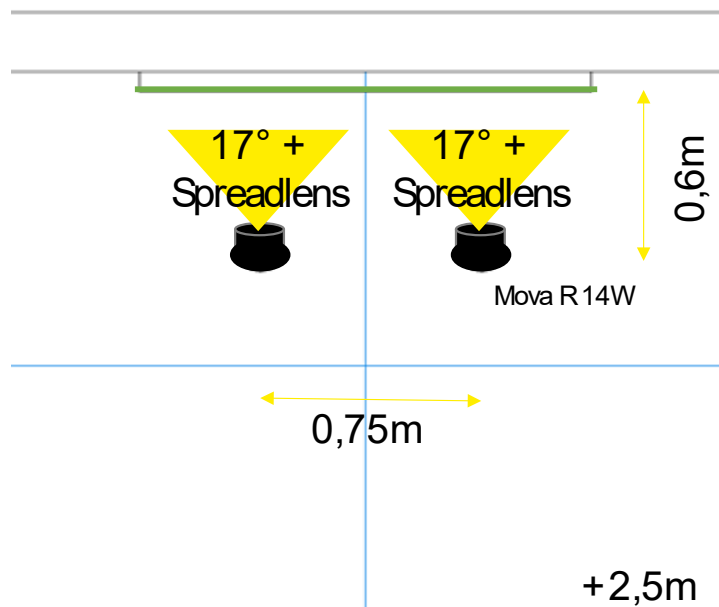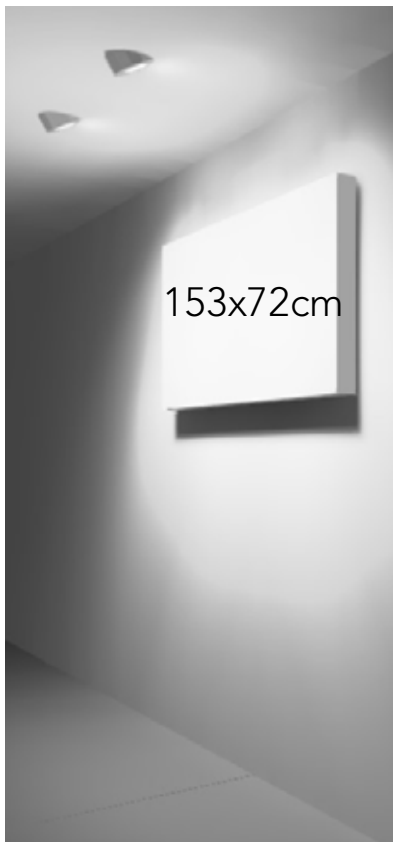

Benodigheden		Aantal
MobiLight R 14W	Excl. driver	2
Lens Spread		2
Driver	On/off	2

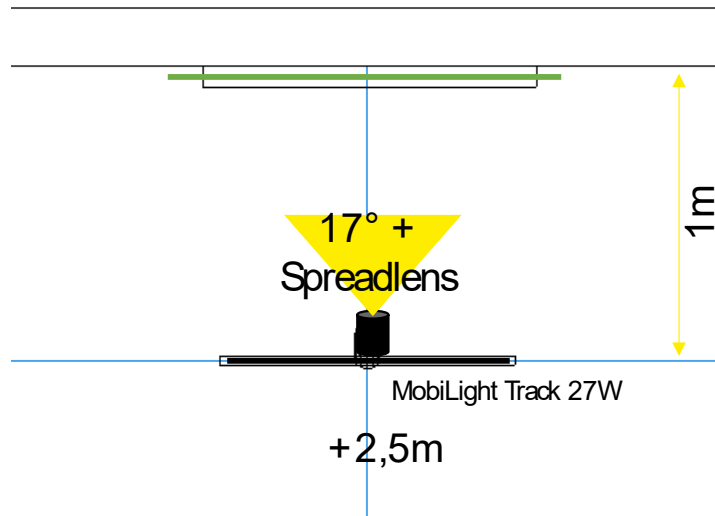


Benodigdheden		Aantal
3-Fase rail wit   zwart   grijs	1m	1
Startvoeding wit   zwart   grijs		1
Eindkap wit   zwart   grijs		1
Montage blokje wit   zwart   grijs		2
MobiLight Track 27W	On/Off	1
Lens Spread		1


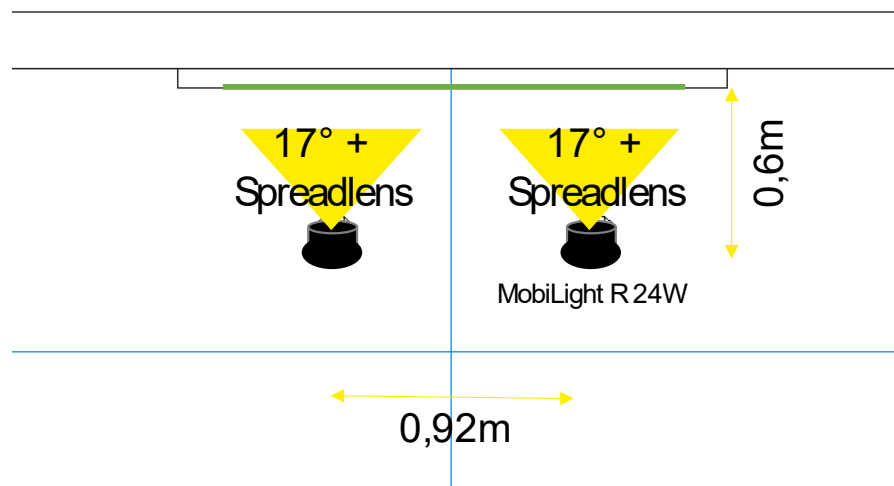


Benodigdheden		Aantal
MobiLight R 24W	Excl. driver	2
Lens Spread		2
Driver	On/off	2



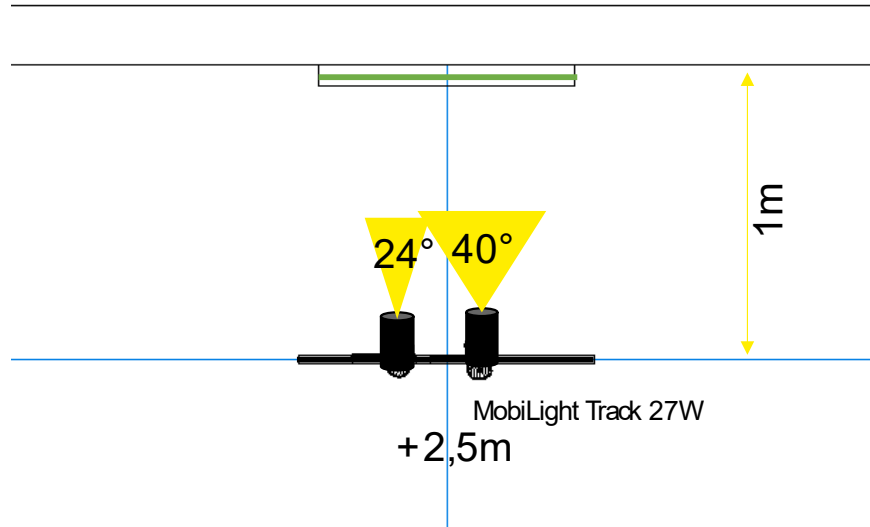


Benodigheden		Aantal
3-Fase rail wit   zwart   grijs	1m	1
Startvoeding wit   zwart   grijs		1
Eindkap wit   zwart   grijs		1
Montage blokje wit   zwart   grijs		2
MobiLight Track 27W 24°	On/Off	1
MobiLight Track 27W 40°	On/Off	1

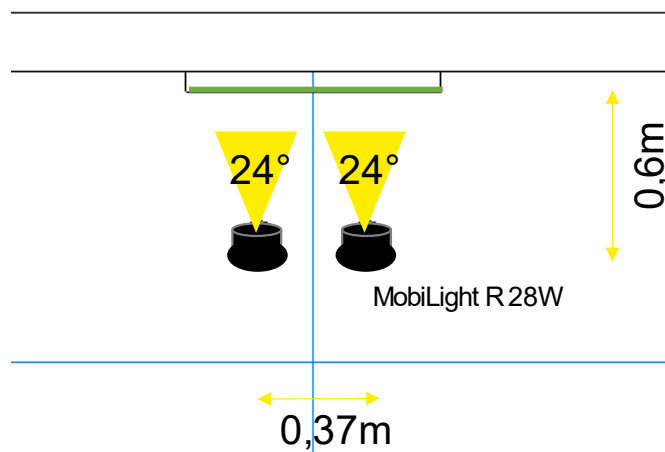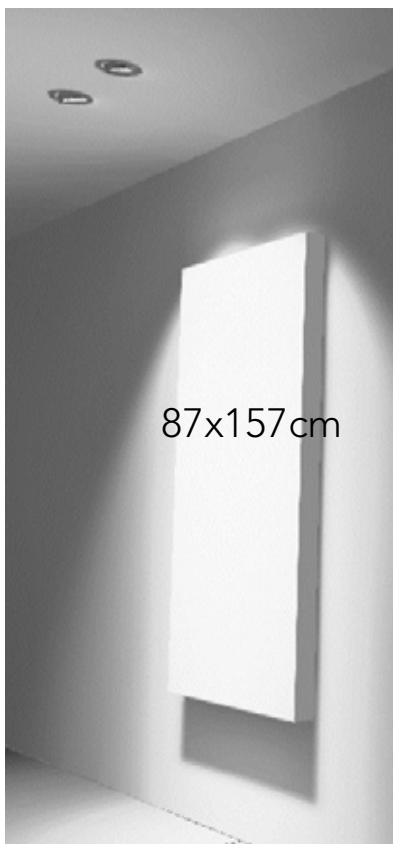


Benodigheden		Aantal
MobiLight R 28W 24°	Excl. driver	2
Driver	On/off	2

LivePanel PACK 2 x 3

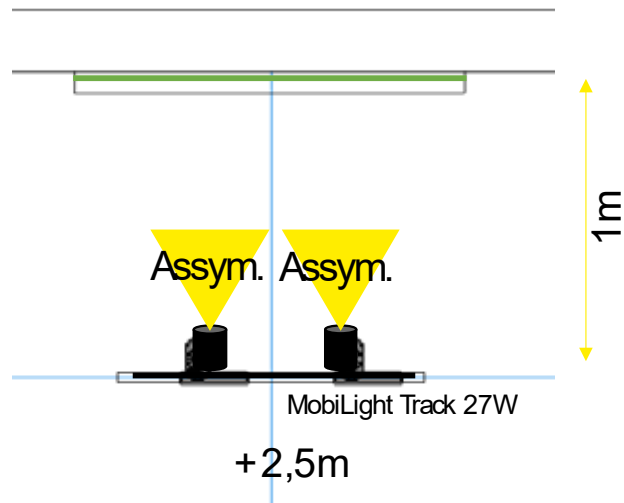


Benodigheden		Aantal
3-Fase rail wit   zwart   grijs	1m	1
Startvoeding wit   zwart   grijs		1
Eindkap wit   zwart   grijs		1
Montage blokje wit   zwart   grijs		2
MobiLight Track 27W assym,	On/Off	1

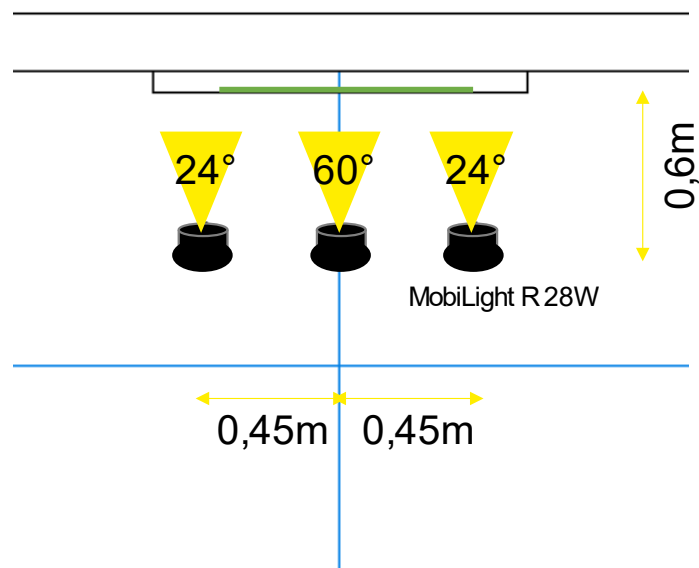


Benodigheden		Aantal
MobiLight R 28W 24°	Excl. driver	2
MobiLight R 28W 60°	Excl. driver	1
Driver	On/off	3

LivePanel PACK 3 x 2

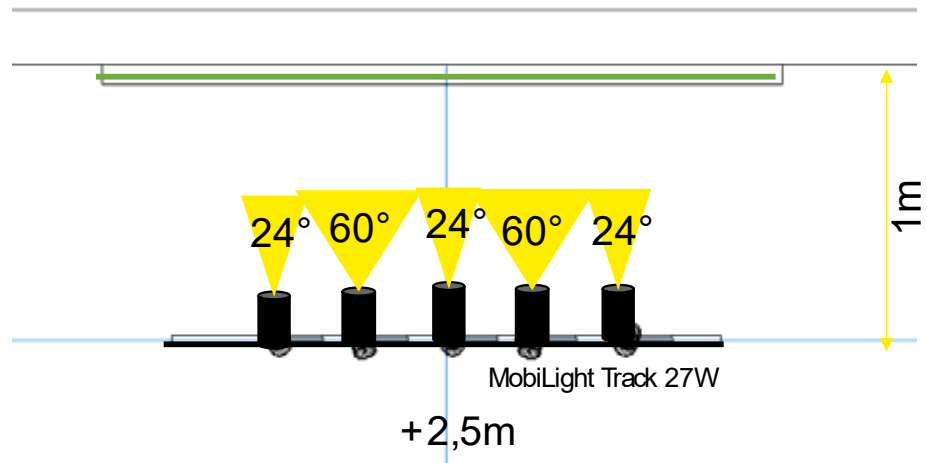


Benodigdheden		Aantal
3-Fase rail wit   zwart   grijs	2m	1
Startvoeding wit   zwart   grijs		1
Eindkap wit   zwart   grijs		1
Montage blokje wit   zwart   grijs		3
MobiLight Track 27W 24°	On/Off	3
MobiLight Track 27W 60°	On/Off	2




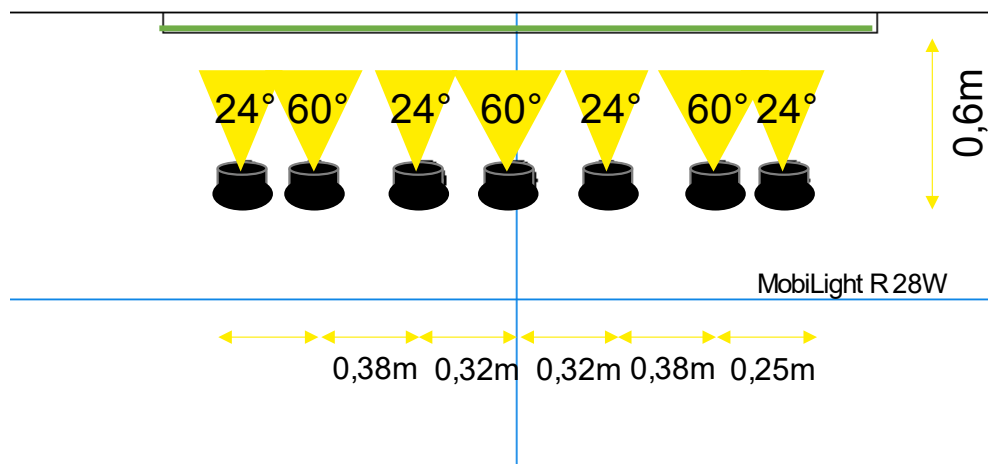


Benodigdheden		Aantal
MobiLight R 28W 24°	Excl. driver	4
MobiLight R 28W 60°	Excl. driver	3
Driver	On/off	7

LivePanel PACK 6 x 4

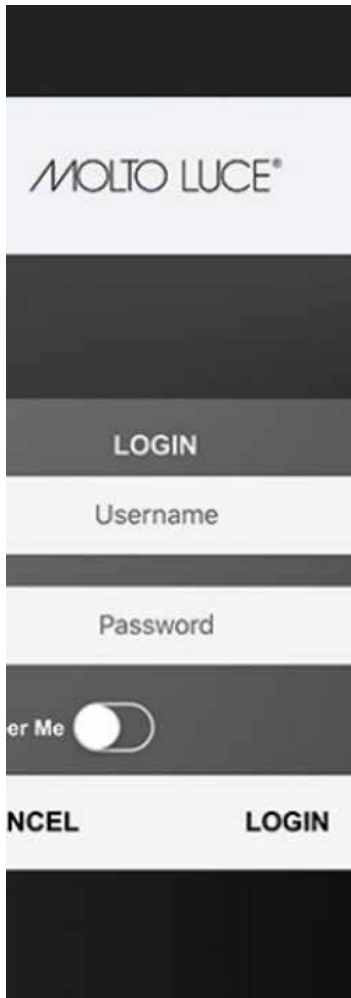

De Molto Luce Smart APP is het systeem voor het bedienen van verlichting. Of het nu gaat om een enkel armatuur, een groep, het gehele netwerk, met scènes, tijdschema's, het is allemaal mogelijk met deze app.

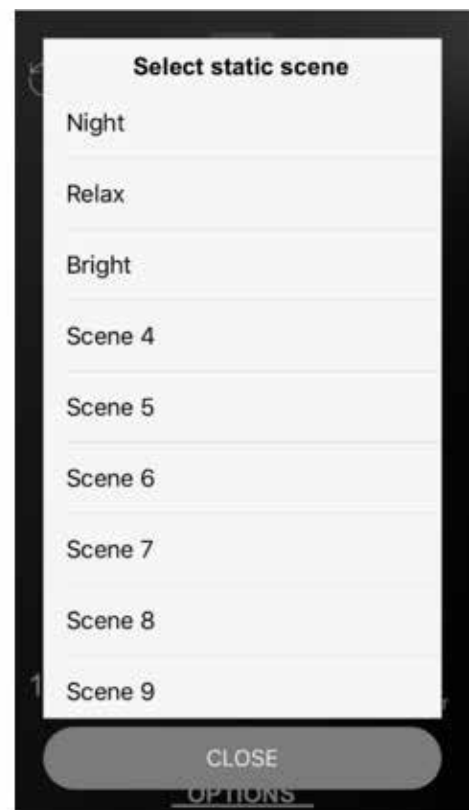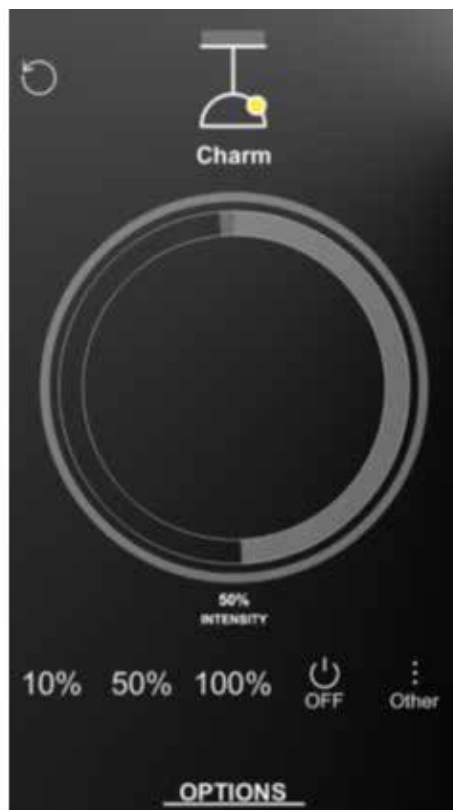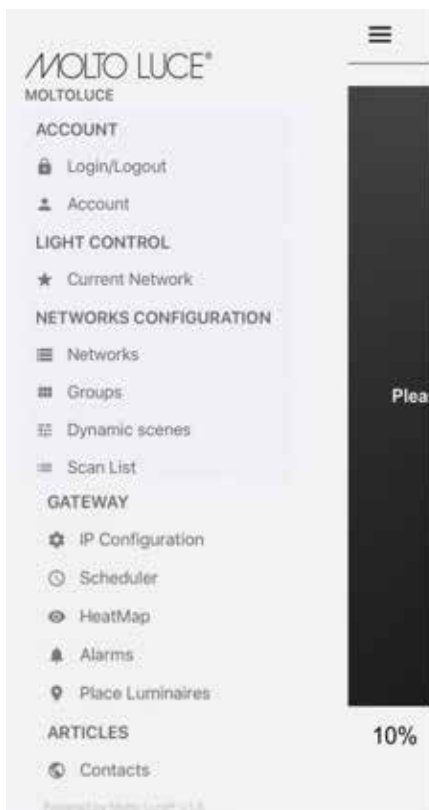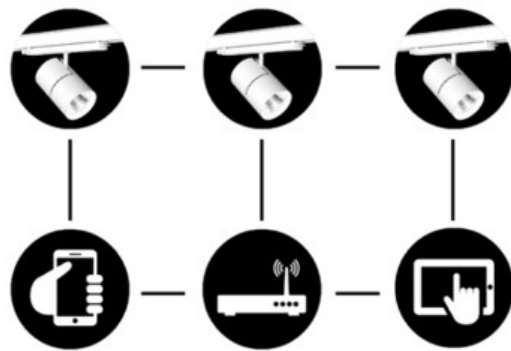



### Checklist Mobilane

<input type="checkbox"/> Projectnaam	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Locatie	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Accountmanager Mobilane	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Verwachte leverdatum	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/> Maatvoering groenwand (Lengtex Hoogte)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Type plafond Zoals Beton   Hout   Systeemplafond	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Hoogte plafond (in cm)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 230vac aanwezig? (Locatie aangeven in schets)	<input type="text"/>

Situatie schets:

<input type="checkbox"/> Type armatuur (Inbouw/Track)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Afwerking armatuur Wit   Zwart   Grijs	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lichtkleur 2700   3000   3500   4000K	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Aansturing Aan/Uit   Dali   Bluetooth	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Overige:	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/> Hoeveelheid lux (standaard 1000lx)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Functie van de ruimte: Vergader ruimte Entree etc.	<input type="text"/>

### Keuze formulier verlichting

<input type="checkbox"/> Inbouw of Track	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Gradenbundel	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Afwerking Wit/zwart/grijs	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Aansturing Aan-uit/Dali/Bluetooth	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Vermogen	<input type="text"/> W <sub>(attage)</sub>	<input type="checkbox"/> Accessoire(s) Spreadens/Honeycomb	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lichtkleur	<input type="text"/> K <sub>(elvin)</sub>		
<input type="checkbox"/> Aantallen	<input type="text"/>		

### Bij keuze track:

<input type="checkbox"/> Lengte Track	<input type="text"/> cm
<input type="checkbox"/> Afwerking Wit/zwart/grijs	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Montage plafond Of Pendelen	<input type="text"/>

Situatie schets:

Lichtbundels



Lichtkleuren



Afwerkingen



Aansturingen

