


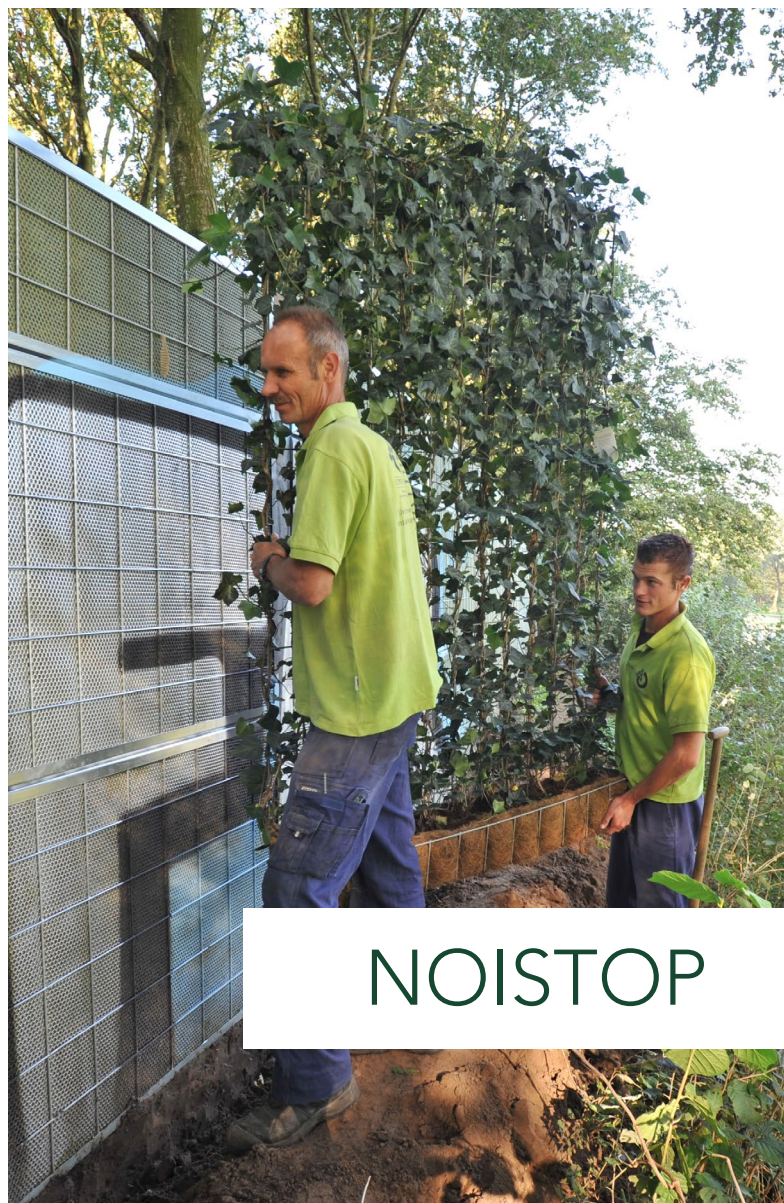

NOISTOP

Geluidsoverlast is een van de grootste bronnen van ergernis. Met Noistop® van ROCKWOOL® maakt u eenvoudig een eind aan deze onnodige irritatie. Beschikbaar in de soorten Wood, Steel en Essential. In tegenstelling tot vele geluidschermen houdt Noistop® niet alleen het geluid tegen, maar absorbeert het ook de geluidsgolven. Hierdoor vermindert het omgevingsgeluid sterk. De geluidsabsorberende kern is vervaardigd van geperst waterafstotend en UV-werend steenwol. Tot een hoogte van 270 cm is Noistop eenvoudig te plaatsen zonder hefapparatuur. Combineer Noistop® voor een onzichtbare, groene geluidsbarrière met de Mobilane Kant & Klaar Haag.

VOORDELEN

- Direct rust, privacy en veiligheid
- Geluidsdempende afscheiding
- Milieuvriendelijke toepassing
- Volledig begroeid op te leveren in combinatie met de Mobilane Kant & Klaar Haag

buiten

spoor

school

snelweg

openbare ruimte

tuin

EIGENSCHAPPEN

- Hoge geluidsisolatie en -absorptie
- Verkrijgbaar in diverse soorten en afmetingen
- Snelle en eenvoudige installatie
- Gemaakt van duurzaam natuurlijk steenwol
- Onderhoudsvrij
- Smalle constructie
- Verwachte levensduur van minimaal 20 jaar
- Volledig recyclebaar

TECHNISCHE INFORMATIE

MATERIAAL

Noistop® Steel heeft aan beide zijden een verzinkt stalen frame en een kern van speciaal geperst steenwol voorzien van groen polyethyleen gaaswerk. Noistop® Steel kan in combinatie met de Mobilane Kant & Klaar Haag ook volledig begroeid worden opgeleverd.

Noistop® Wood bestaat uit dezelfde soort steenwolkern als bij Noistop® Steel. Echter is deze afgewerkt met een geïmpregneerd houten lattenwerk in combinatie met aluminium strips en een zwart polyethyleen gaaswerk.

Noistop® Essential bestaat tevens uit een geperste steenwolkern. Deze variant heeft een smalle constructie. Het biedt ontwerp-vrijheid en een aanpasbare look. Noistop® Essential kan zowel met als zonder houten bekleding geplaatst worden. De houten bekleding kan eenvoudig op de modulaire module worden gemonteerd en is verkrijgbaar in een natuurlijke of bruine kleur.

AFMETINGEN

300 x 60 x 11 cm (Steel)
200 x 100/90/45 x 11 cm (Steel)
100 x 100/90/45 x 11 cm (Steel)
200 x 100/90/45 x 17 cm (Wood)
100 x 45 x 17 cm (Wood)
240 x 100/90 x 6 cm (Essential)
120 x 100/90 x 6 cm (Essential)
60 x 100/90/50 x 6 cm (Essential)

GEWICHT

Het gewicht van een Noistop® Steel bedraagt ca. 25 kg/m²
Het gewicht van een Noistop® Wood bedraagt ca. 30 kg/m²
Het gewicht van een Noistop® Essential bedraagt ca. 23 kg/m² + ca. 6 kg/m² voor houten bekleding

GELUIDSISOLATIE & GELUIDSABSORPTIE

Het resultaat van de geluidsisolatie en absorptie is afhankelijk van de hoogte en de lengte van het geplaatste geluidsscherm, alsmede de plaats waar het scherm zich bevindt ten opzichte van de geluidsbron en de ontvanger.

- Noistop® Steel geluidsisolatie: DLR: 22 dB(A) Euroklasse B2
- Noistop® Steel geluidsabsorptie: DLα: 8 dB(A) Euroklasse A3
- Geluidsreductie: tussen 9 en 12 dB(A), wat neerkomt op een reductie van 50 - 70% van de beleefde geluidsterkte.
- Noistop® Wood geluidsisolatie: DLR: 21 dB(A) Euroklasse B2
- Noistop® Wood geluidsabsorptie: DLα: 11 dB(A) Euroklasse A3
- Noistop® Essential geluidsisolatie: DLR: 18 dB(A) Euroklasse B2
- Noistop® Essential geluidsabsorptie: DLα: 9 dB(A) Euroklasse A3

INSTALLATIEMATERIAAL & ACCESSOIRES

Voor Noistop® Steel & Wood zijn bijpassende afdekplaten en deuren beschikbaar. Voor Noistop® Essential is decoratieve houten bekleding beschikbaar en bijpassende deuren.